



EASYSTEEL
GALVANISEREDE FITTINGS



RØR FITTINGS



EASYSSTEEL
GALVANISEREDE FITTINGS

Kun fantasien sætter grænser for, hvad der kan bygges med standard rør og rør fittings. Vores produkter bruges i forbindelse med bl.a. industrivirksomheder, detailhandel, sikkerhed og legepladser, eksempelvis til:

Sikkerheds rækværk / Reolsystemer / Gelændere / Båse til indkøbsvogne / Udstillings stativer / Legepladser / Boder / Cykelstativer / Markiser og Carporte / Bænke / Bøjlestænger og MEGET MERE.....



TEKNISK KATALOG

VALG AF RØR FITTINGS

RØR FITTINGS ER VARMGALVANISERET STØBESTÅL, SOM LEVERES MED JUSTERBARE RUSTFRI STÅLSKRUER.

Det eneste værktøj, det kræver for at stramme den justerbare skrue i EasySteels rør fittings, er en simpel umbraconøgle. Ønsker du den strammet til et tilspændingsmoment på 4,1 kg/m (29 ft/lb), hvorved skruen vil være i stand til at modstå en belastning på 900 kg, er det nødvendigt at efterstramme ved hjælp af en skraldenøgle og en korrekt indstillet momentnøgle.

Rør fittings fås i 5 standardstørrelser, som beskrevet i dette katalog. Hvis en rør fittings referencenummer ikke omfatter et ønsket rør referencenummer, så er den aktuelle størrelse ikke tilgængelig, på tidspunktet for trykning af dette katalog. Hør nærmere hos EasySteel på telefon 43622563.

VALG AF RØR FITTINGS

Valg af rør fittings er meget enkel.

Ved hjælp af oplysningerne i kataloget, vælger du den fitting der passer til opgaven og størrelsen på røret, hvorefter du kombinerer de to referencenumre. Fx rør fitting 101 som er et kort T-stykke, og rørstørrelse C42, som har en diameter på 42,4 mm. = 101-C42.

Mens oplysninger og retningslinjer i dette katalog er vejledende, tilhører det endelige ansvar, for at vælge den korrekte fitting og størrelse, kunden.

Kunden skal også sikre, at enhver struktur eller konstruktion har tilstrækkelig styrke, til at bære vægten af den valgte rør fitting, det valgte rør, samt eventuelle påførte belastninger. Fuld teknisk support og hjælp står til rådighed.

FINISH

Vores rør fittings og tilhørende rør, er som standard varmgalvaniserede. Rør fittings kan også leveres med polyester pulverlak, i en række RAL- eller BS-farver, som påføres den galvaniserede finish inden levering.

TILGÆNGELIGHED

De fleste rør fittings er tilgængelige fra vores lager.

Hvis du har brug for yderligere detaljer, eller hvis du er i tvivl om den korrekte måde at læse og fortolke dette katalog, så er du altid velkommen til at kontakte EasySteel.

FARVET RØR ER
KUN TIL ÆSTETISKE
FORMÅL


- standard rør finish
er galvaniseret

Det er ikke tilladt, i nogen form, at gengive hele eller dele af dette katalog, uden skriftlig tilladelse fra EasySteel.



VEJLEDNING TIL STØRRELSE AF RØR FITTINGS

RØR STØRRELSE DER PASSER TIL RØR FITTINGS

Ref. nr.	Rør Størrelse	Rør Dia (mm) O/D	Hul dimension (mm)	Hul dimension (in.)
G001-27	A27	26.9	20	3/4
G001-34	B34	33.7	25	1
G001-42	C42	42.4	32	1 1/4
G001-48	D48	48.3	40	1 1/2
G001-60	E60	60.3	50	2

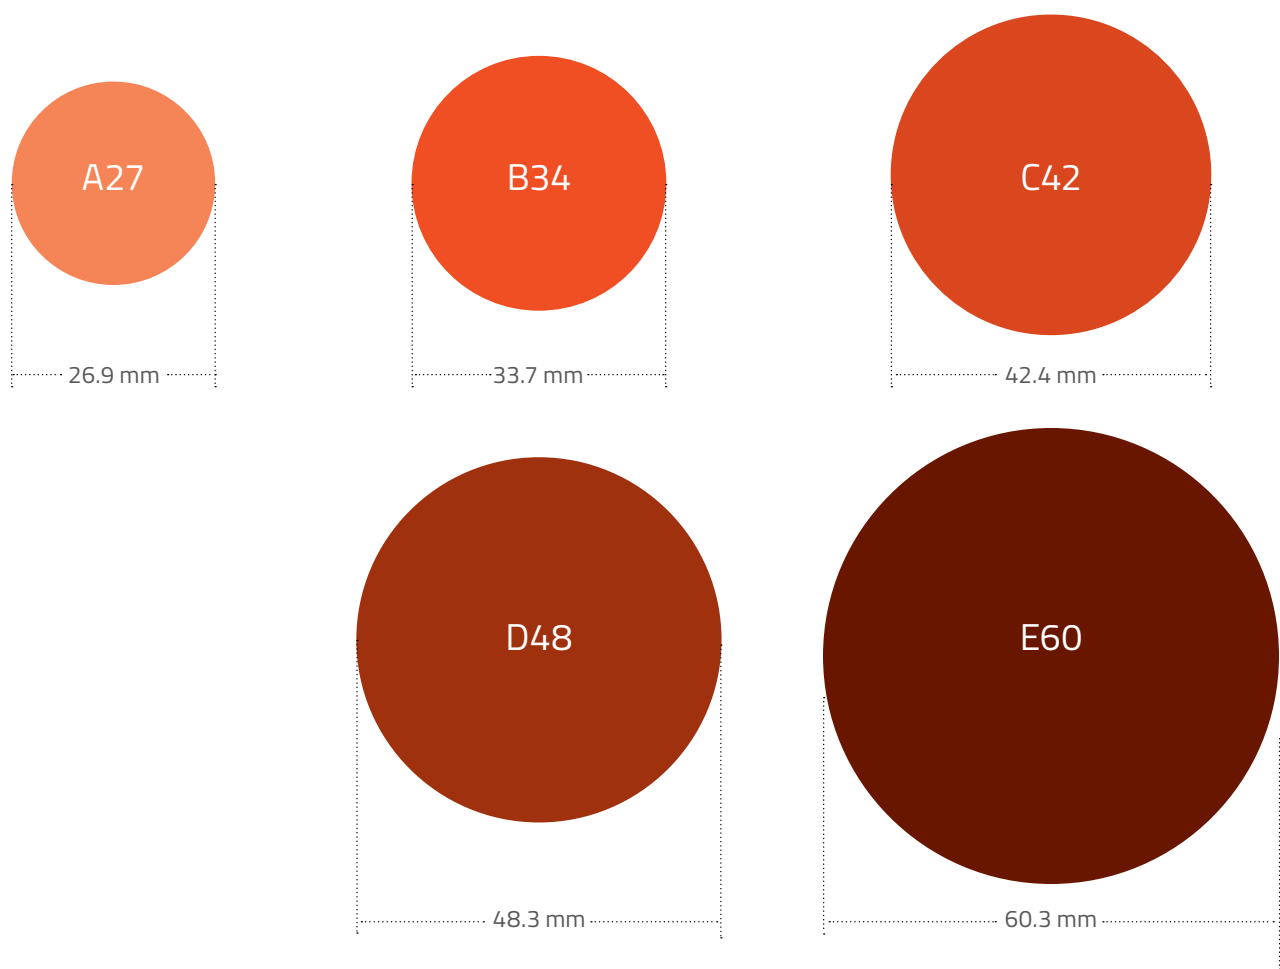

NOTE: - Hullets dimension er kun en skønsmæssig dimension,
da godstykkelsen kan variere, afhængig af rørets profil.

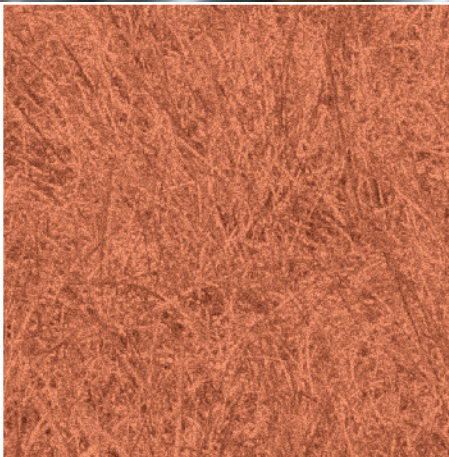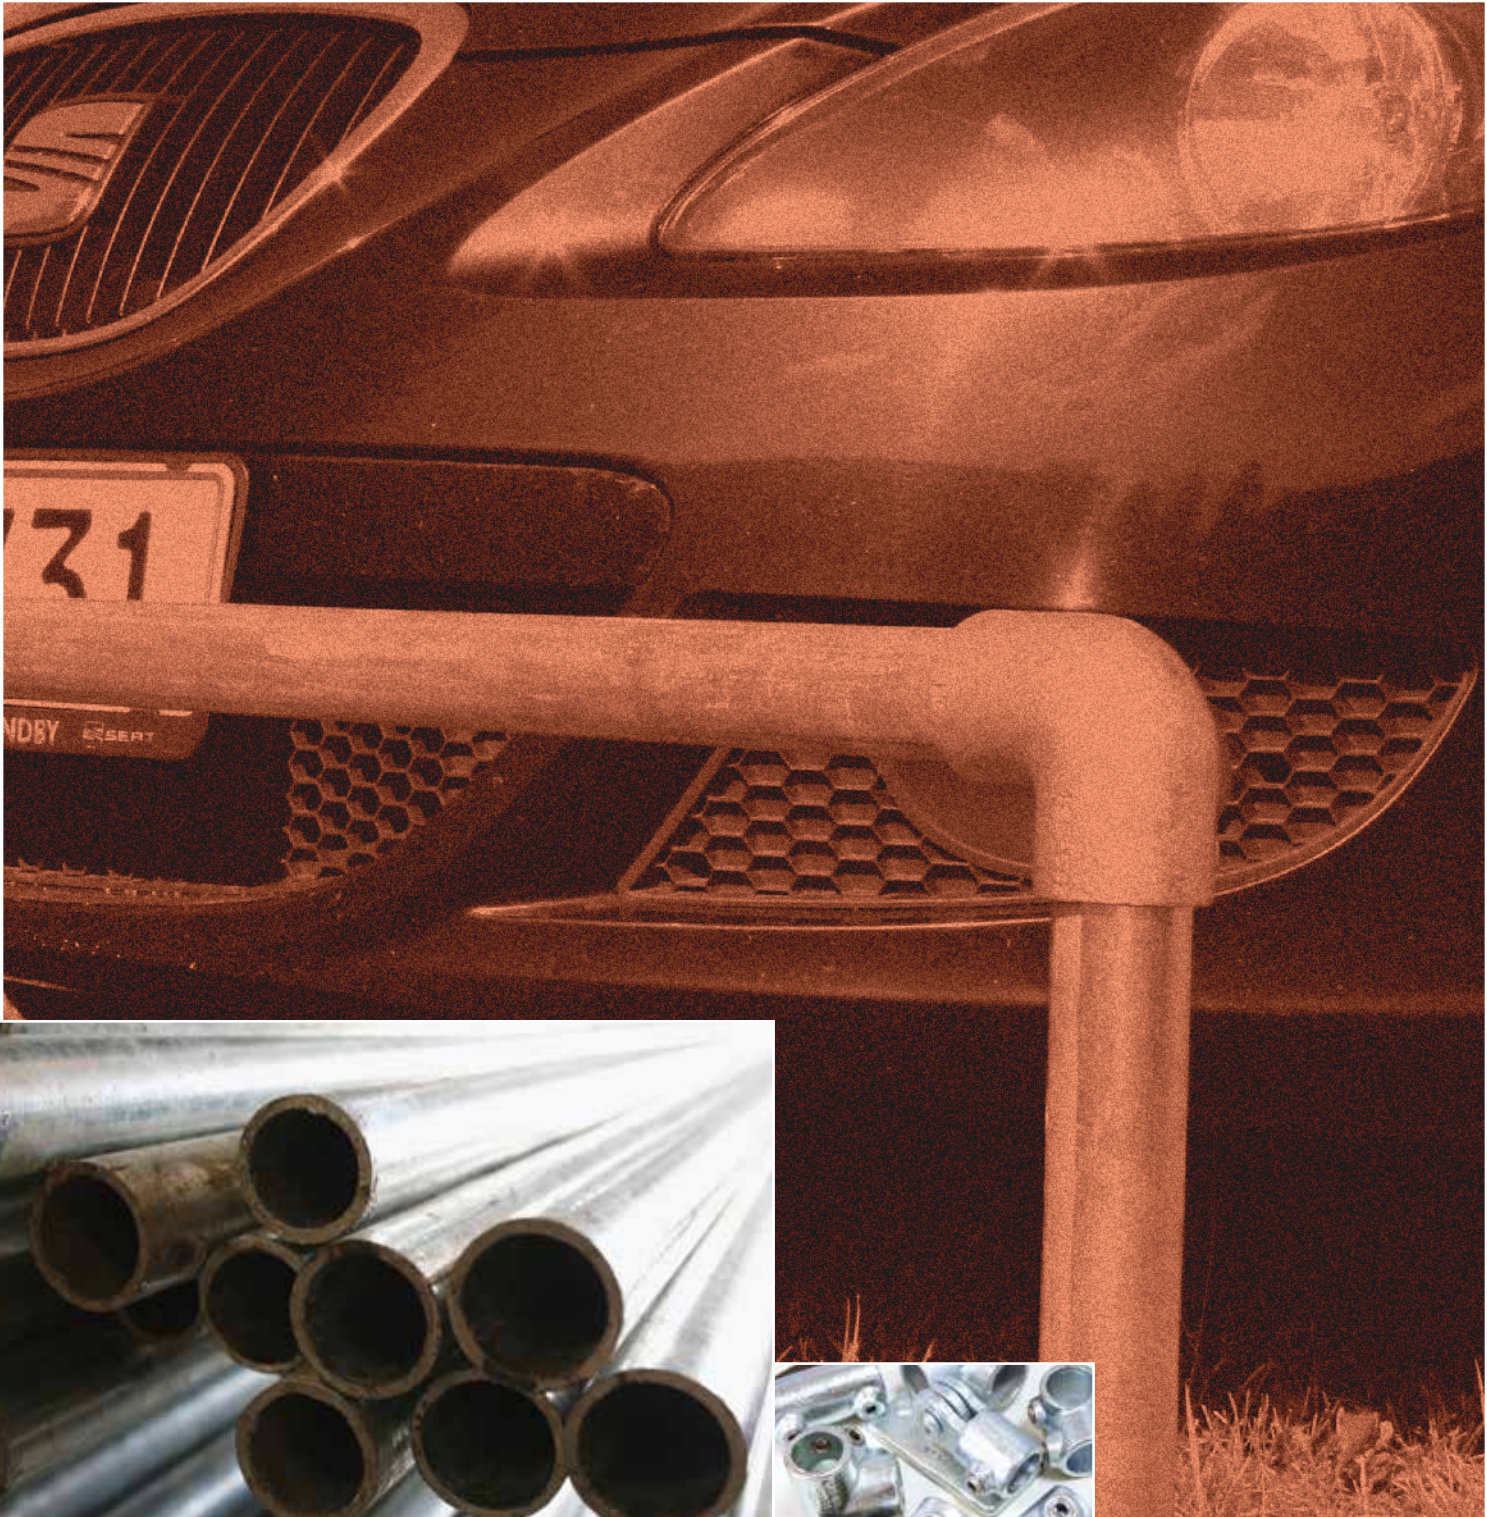

TEKNISK INFORMATION OM RØR FITTINGS



101

Kort, 90° T-stykke.
Anvendes typisk som bindeled mellem lodret stolpe og vandret rør.
Denne rør fitting kan ikke bruges til at sammenkoble rør i toppen af det korte T-stykke.
Til sammenkobling af to rør, anvendes rør fitting 104.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
101-A27	26.9	41							0.20
101-B34	33.7	48							0.33
101-C42	42.4	62							0.49
101-B34/C42	33.7/42.4	58							0.40
101-D48	48.3	69							0.58
101-E60	60.3	86							0.89



104

Langt, 90° T-stykke.
Anvendes typisk som bindeled mellem lodret stolpe og vandret rør.
Denne rør fitting kan anvendes til at sammenkoble 2 rør i toppen af det lange T-stykke.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
104-A27	26.9	82	41						0.37
104-B34	33.7	93	46						0.53
104-C42	42.4	120	60						0.83
104-D48	48.3	136	68						0.99
104-E60	60.3	169	85						1.62




116

90° hjørnesamling, hvor det lodrette rør passerer gennem rør fittingen.
Anvendes f.eks. i et gelænder, hvor formålet er at tilslutte de midterste eller nederste rør til den lodrette stolpe, i en 90° vandret vinkel.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
116-A27	26.9	40							0.27
116-B34	33.7	48							0.48
116-C42	42.4	60							0.62
116-D48	48.3	68							0.76
116-E60	60.3	87							1.29




119

90° samling mellem en lodret stolpe og to vandrette rør.
Anvendes typisk på et lige gelænder, hvor man ønsker at tilslutte de midterste eller nederste rør, som bliver skåret, til den lodrette stolpe.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
119-A27	26.9	40	80						0.29
119-B34	33.7	46	92						0.39
119-C42	42.4	60	120						0.63
119-D48	48.3	67	134						0.77
119-E60	60.3	84	168						1.25



123

Rør fitting med en variabel vinkel mellem 40° og 70°, som tilpasses inden justeringsskruerne strammes til.
Fittingen bruges til at forbinde det lodrette rør, til det øverste rør i et gelænder, øverst på en skråning eller en trappe.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
123-D48	48.3	134							1.20


TEKNISK INFORMATION OM RØR FITTINGS




124 Variabelt albue-stik som kan justeres til en vinkel mellem 110° og 180°. Bruges til at forbinde to rør i en vinkel, for at undgå at bøje røret. Fittingen kan også anvendes i et gelænder, til at slutte det øverste rør til den lodrette stolpe, i bunden af en skråning eller en trappegang.



RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
124-B34	33.7	48	60	14	64				0.40
124-C42	42.4	61	71	15	78				0.66
124-D48	48.3	54	62	16	82				0.65




125 90° forbindelse mellem to rør. Anvendes typisk i vandrette gelændere, til at forbinde den lodrette stolpe til det øverste rør. Fittingen kan også bruges til at skabe en 90° rør bøjning.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
125-A27	26.9	41							0.28
125-B34	33.7	47							0.37
125-C42	42.4	60							0.61
125-D48	48.3	67							0.72
125-E60	60.3	85							1.21




125H En variabel vinkel, som gør det muligt at skabe vinkelformede led i røret, uden at det er nødvendigt at bøje røret. Fittingen kan kun sammenkoble rør af samme størrelse.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
125H-B34	33.7	62	35						0.62
125H-C42	42.4	76	38						0.92
125H-D48	48.3	84	42						1.15




127 Et langt T-stykke, som kan justeres til en vinkel mellem 30° og 45°. Fittingen bruges i et gelændersystem, til at forbinde det lodrette rør til det øverste rør, i forbindelse med en skråning eller et trappesystem. Denne rør fitting tillader sammenkoblingen af de to øverste rør i et gelænder. Hvis ikke dette er nødvendigt, anbefaler EasySteel at man anvender rør fitting 129 i stedet.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
127-B34	33.7	120	32	42					0.62
127-C42	42.4	148	40	48					0.93
127-D48	48.3	165	43	54					1.09



128 90° hjørne, som anvendes øverst i en lodret hjørnestolpe. Kan f.eks. også bruges til at skabe lukkede hjørnesamlinger på andre rektangulære strukturer.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
128-A27	26.9	40							0.36
128-B34	33.7	48							0.50
128-C42	42.4	61							0.80
128-D48	48.3	67							1.00
128-E60	60.3	86							1.67



129

T-stykke med en variabel vinkel, som kan variere mellem 30° og 60°. Fittingen bruges til at forbinde den lodrette stolpe til det øverste rør, f.eks. i et trappesystem. Den tillader ikke sammenslutning af to rør øverst i produktet. Kan ligeledes anvendes til afstivning af strukturer.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
129-B34	33.7	62							0.41
129-C42	42.4	75							0.67
129-D48	48.3	80							0.78




130

Justerbar krydsning mellem 30° og 45°. Velegnet i et gelændersystem, ved en skråning eller en trappe, som en tværforbindelse, til at forbinde de lodrette stolper til de midterste eller nederste rør. Den lodrette stolpe passerer som ét stykke igennem rør fittingen, mens de vandrette rør skæres og tilkobles fra siderne.



RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
130-B34	33.7	147							0.65
130-C42	42.4	198							1.07
130-D48	48.3	216							1.17


Det anbefales ikke at bruge denne rør fitting som den øverste montering på gelænder systemer.



131

Idel som flange til at fastgøre rør på en væg eller lignende konstruktioner. Kan anvendes som en base flange for ikke-bærende strukturer.

DENNE RØR FITTING ANBEFALES IKKE TIL BRUG SOM EN FOD-PLADE, TIL FIKSERING AF LODRETTE STOLPER I GELÆNDERSYSTEMER OG ANDRE SYSTEMER.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
131-A27	26.9	56	5	83	42			7	0.31
131-B34	33.7	65	7	90	48			7	0.46
131-C42	42.4	76	8	102	51			7	0.65
131-D48	48.3	88	8	115	60			7	0.87
131-E60	60.3	95	8	127	65			10	1.04




132

Bundplade, som egner sig til alle former for lodret støtte. Hullerne i bunden er tilstrækkeligt store, således at der kan anvendes mekaniske eller kemiske ankre.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
132-A27	26.9	60	52	105	77	8		11	0.42
132-B34	33.7	90	65	130	90	9		14	0.77
132-C42	42.4	102	76	140	100	9		14	1.03
132-D48	48.3	90	90	150	115	11		14	1.26
132-E60	60.3	127	102	165	127	11		17	1.78



133

Plastikhætte, som bruges til at lukke de åbne ender af medium eller tunge rør. For en permanent fastmontering, anbefales en egnet lim.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
133-A27	26.9								0.004
133-B34	33.7								0.007
133-C42	42.4								0.016
133-D48	48.3								0.020
133-E60	60.3								0.024

134




Base, som støbes i beton, og placeres således at den flugter med den færdige jordhøjde, f.eks. i et gelændersystem.
Har til formål at stabilisere lodrette rør. Røret holdes på plads ved hjælp af gevindtappen.
Det anbefales, at den mindste størrelse støbehul, er 300 mm. x 300 mm. x 300 mm..




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
134-B34	33.7	126	128						1.95
134-C42	42.4	138	140						2.56
134-D48	48.3	138	140						2.45

135




Rør fitting, der gør det muligt at ændre et eksisterende system, uden at have behov for at demontere en del af konstruktionen.
Den sekskantede bolt har udelukkende et fikserende formål, og bør ikke være overstrammet.
Maks. moment 15 Nm.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
135-A27	26.9	53							0.29
135-B34	33.7	53							0.36
135-C42	42.4	68							0.55
135-D48	48.3	79							0.63
135-E60	60.2	94							0.96

136



Rør fitting, der gør det muligt at ændre et eksisterende system, uden at have behov for at demontere en del af hele konstruktionen.
Denne rør fitting tillader ikke at to rør samles indeni selve fittingen.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
125H-B34	33.7	62	35						0.62
125H-C42	42.4	76	38						0.92
125H-D48	48.3	84	42						1.15

137



Rør fitting, der gør det muligt at ændre et eksisterende system, uden at have behov for at demontere en del af hele konstruktionen.
Fittingen gør det muligt at tilføje et lodret eller vandret rør, i en 90° vinkel, til det eksisterende system.
Denne rør fitting tillader ikke at to rør samles indeni produktet.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
137-C42	42.4	50	48						0.67
137-D48	48.3	55	52						0.83

138



Den ene del af et todelt hængselssystem, som er beregnet til montering af låger. Anden del er rør fitting 140.
Det anbefales ikke at bruge denne rør fitting til at understøtte tunge eller brede låger.
Ved montering af tunge eller brede låger, anbefaler vi at man i stedet benytter sig af rør fitting 101, 147 og 179. (se side 30 for detaljer)




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
138-A27	26.9	30	26	14					0.19
138-B34	33.7	33	26	14					0.20
138-C42	42.4	38	26	14					0.21
138-D48	48.3	41	26	14					0.24

TEKNISK INFORMATION OM RØR FITTINGS




Anden del af todelt hængselssystem, som er beregnet til montering af låger. Første del af systemet er rør fitting 138. Det anbefales ikke at bruge denne rør fitting til at understøtte tunge eller brede låger. Ved montering af tunge eller brede låger, anbefaler vi at man i stedet benytter sig af rør fitting 101, 147 og 179. (se side 30 for detaljer)



RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
140-A27	26.9	26	30	38	13				0.25
140-B34	33.7	26	33	38	13				0.27
140-C42	42.4	26	40	38	13				0.30
140-D48	48.3	26	44	38	13				0.33




Primært beregnet til montering af gelænder på vægge. Fittingen kan dog også bruges til at fastsætte andre strukturer på vægge, så som håndlister og skilte etc.. Denne rør fitting kan ikke anbefales som det eneste fikserpunkt, for gelændersystemer eller lignende bærende konstruktioner. Fittingen tillader ikke at to rørsamles indeni produktet.



RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
143-A27	26.9	55	45	79	58	6		7	0.32
143-B34	33.7	57	45	79	62	7		7	0.38
143-C42	42.4	63	45	102	81	8		8	0.49
143-D48	48.3	71	50	109	83	7		8	0.60




Til formål at fiksere og styrke et gelænder. Røret er ikke i stand til at passere gennem denne fitting. Adgang til øverste skruehul er begrænset. Det anbefales, at man installerer en gevindtap først, hvorved man kan fastgøre fittingen med en møtrik.



RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
144-B34	33.7	68	96	47	65	104	7	14	0.83
144-C42	42.4	73	110	54	65	114	8	14	1.15
144-D48	48.3	90	124	63	65	122	8	14	1.37




Til formål at fiksere og styrke et gelænder. Røret er ikke i stand til at passere gennem denne fitting.



RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
145-B34	33.7	68	57	103	46	9		14	0.85
145-C42	42.4	73	64	113	55	9		14	1.16
145-D48	48.3	88	74	120	69	9		14	1.54




Til formål at fiksere og styrke et gelænder. Røret er ikke i stand til at passere gennem denne fitting.



RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
146-B34	33.7	172	63	102	76	28	88	11	0.74
146-C42	42.4	82	70	107	85	36	108	11	1.08
146-D48	48.3	86	77	115	90	33	111	10	0.89


TEKNISK INFORMATION OM RØR FITTINGS




147

Drejelig fitting, der normalt bruges i forbindelse med rør fitting 101 eller 125, for at skabe et 360° drejeled på gelændere eller rækværk ned ad variabelt vinklede skråninger.

Denne rør fitting kan også bruges i samspil med rør fitting 101 og 179, for at skabe et hængsel til montering af tunge eller brede låger. (se side 30 for detaljer)




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
147-B34	33.7	23	29	34					0.33
147-C42	42.4	28	36	42					0.45
147-D48	48.3	31	41	48					0.55



148

Vist og solgt som en enkelt fitting, men anvendes normalt i par for at skabe vinkler mellem 85° og 235°. En stolpe, som begge fittings passerer igennem, er påkrævet for at slutte dem sammen, for derefter at indstille den ønskede vinkel. Det er vigtigt at den lodrette stolpe passerer hele vejen igennem den øverste fitting, når man bruger fittingen til at montere det øverste vandrette rør til den lodrette stolpe i et gelændersystem.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
148-A27	26.9	53	32						0.19
148-B34	33.7	60	38						0.30
148-C42	42.4	73	48						0.43
148-D48	48.3	95	62						0.63



149

Til formål at samle to rør med samme diameter. Det anbefales ikke at bruge denne rør fitting som bindeled i konstruktioner. Ønskes der en glat samling af to rør, anbefales rør fitting 150.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
149-A27	26.9	77							0.30
149-B34	33.7	89							0.40
149-C42	42.4	102							0.58
149-D48	48.3	102							0.61
149-E60	60.3	120							0.94



150

Et stik, til samling af to rør af samme diameter. Dermed opnår man en glat sammenkobling af de to rør. Fittingen skal ikke bruges som en strukturel eller bærende samling. Når den bruges til at forbinde rør i et gelænder system, skal fittingen max. placeres 100 mm. fra en stolpe. Denne rør fitting kan kun bruges på rør med 3,2 mm. godstykkelser.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
150-A27	26.9	76	22						0.16
150-B34	33.7	79	20						0.25
150-C42	42.4	80	20						0.37
150-D48	48.3	80	20						0.44




152

En flange som bruges på skrånende gelænder-systemer, der vinkler mellem 0° og 11°, som gør det muligt for stolpen at stå lodret.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
152-B34	33.7	88	90	80	127	8		14	0.88
152-C42	42.4	100	99	90	140	10		15	1.15
152-D48	48.3	113	101	96	153	11		15	1.47




153

Anvendes på skrånende gelænder systemer, der vinkler mellem 0° og 11°.
Tillader ikke at to rør samles indeni produktet.
Ønsker man den samme løsning, hvor man kan forbinde to rør, skal man bruge rør fitting 155.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
153-B34	33.7	48							0.38
153-C42	42.4	60							0.54
153-D48	48.3	68							0.68



154

Anvendes på skrånende gelænder systemer, som vinkler mellem 0° og 11°.
Fittingen forbinde den lodrette stolpe til det øverste rør.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
154-B34	33.7	47							0.41
154-C42	42.4	58							0.64
154-D48	48.3	68							0.84



155

Anvendes til skrånende gelænder systemer som vinkler mellem 0° og 11°.
Denne rør fitting er velegnet til at forbinde rør i toppen af produktet.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
155-B34	33.7	104	45						0.55
155-C42	42.4	143	61						0.95
155-D48	48.3	169	68						1.15



156

Anvendes til skrånende gelænder systemer som vinkler mellem 0° og 11°.
Typisk vil fittingen forbinde det midterste eller nederste rør med den lodrette stolpe.
Den lodrette stolpe passerer igennem fittingen, mens de liggende rør skæres og samles.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
156-B34	33.7	110	55						0.47
156-C42	42.4	140	70						0.73
156-D48	48.3	160	80						0.86




158


En 4-vejs sammenføring, der gør det muligt for den lodrette stolpe, at passere gennem midten af et kryds, hvor 4 vandrette rør mødes. De 4 rør er adskilt i 90° vinkler.



RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
158-A27	26.9	41							0.53
158-B34	33.7	46							0.62
158-C42	42.4	60							1.03
158-D48	48.3	67							1.18

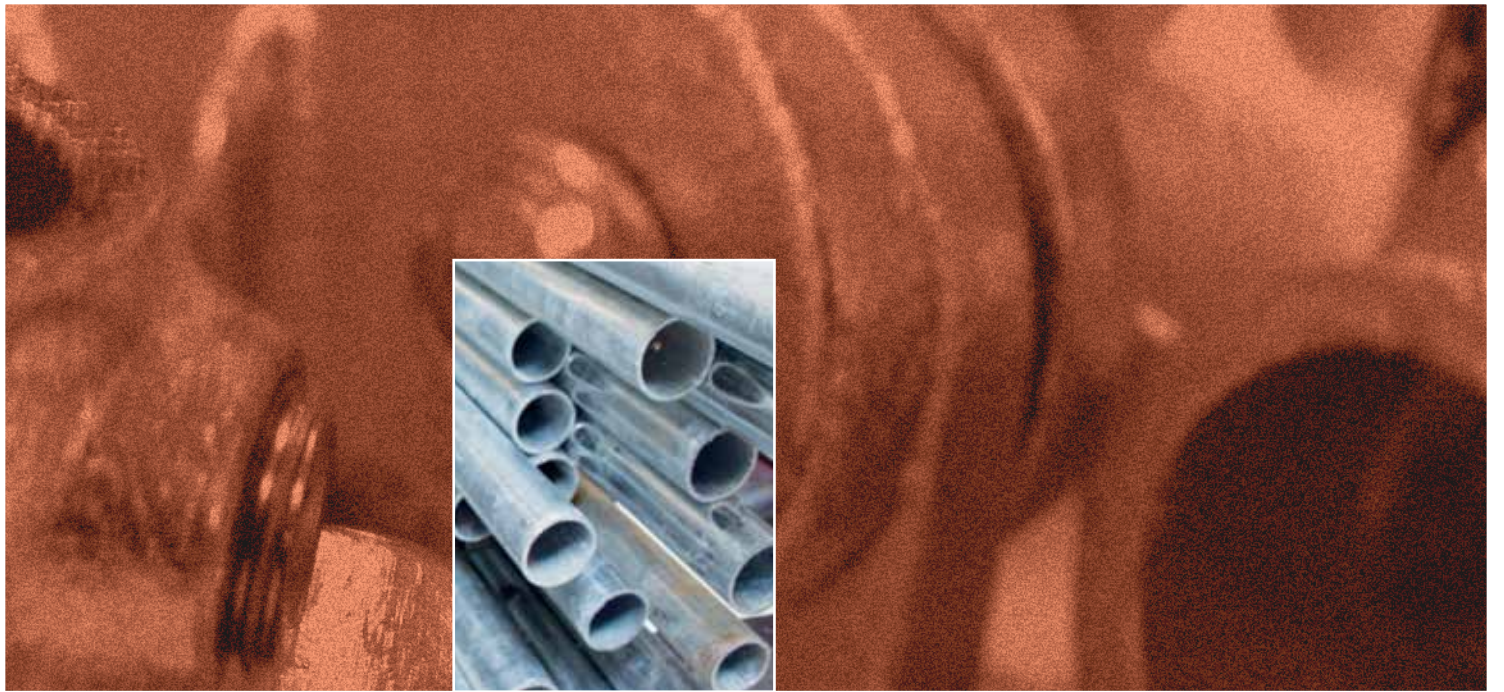


TEKNISK INFORMATION OM RØR FITTINGS




160

Anvendes som en kryds samling mellem to rør, i en 90° vinkel, når man ønsker at fremstille tilføjelser til et allerede eksisterende system. Dermed undgår man at demontere dele af systemet.

Denne rør fitting tillader ikke at to rør samles indeni produktet.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
160-A27	26.9	30	42						0.27
160-B34	33.7	34	46						0.26
160-C42	42.4	43	58						0.39
160-D48	48.3	49	64						0.51
160-E60	60.2	62	84						0.70




161

RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	KG
161-B34/D48	33.7/48.3	45	38 / 56	0.45
161-C42	42.4	50	45	0.48
161-C42/D48	42.4/48.3	48	45 / 56	0.52
161-D48	48.3	52	55	0.57
161-D48/E60	48.3/60.2	59	56 / 62	0.71
161-E60	60.3	65	63	0.90




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	KG
161-A27	26.9	35	36	0.21
161-B34	33.7	43	40	0.33
161-B34/C42	33.7/42.4	43	38 / 47	0.39

90° bindeled mellem to rør. Monteringen af denne rør fitting, tillader ikke samlingen af to rør inde i produktet. Typisk anvendelse er i gelænder- eller reolsystemer.




165

Muliggør sammenkoblingen af en lodret stolpe i en 90° vinkel, til understøttelse af en krydsning af to vandrette rør, som henholdsvis bærer og forbinder.



RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
165-A27	26.9	36	31	31					0.29
165-B34	33.7	42	38	38					0.48
165-C42	42.4	50	45	45					0.67
165-D48	48.3	55	52	52					0.82



167

En kombination af rør fittings 1 x 167M og 2 x 173F. Fittingen anvendes til at sammenkoble to rør til en lodret stolpe. Fittingen gør det muligt at vinkle hvert rør i en 85° vinkel, både op og ned.

DENNE RØR FITTING ER IKKE DESIGNET TIL AT MODSTÅ SIDEVÆRTS BELASTNING. HELE STRUKTURER MÅ IKKE BYGGES UDELUKKENDE VED BRUG AF DREJELIGE FITTINGS, DA SYSTEMET DERMED KAN BLIVE USTABILT.



RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
167-A27	26.9								0.70
167-B34	33.7								1.10
167-C42	42.4								1.34
167-D48	48.3								1.55
167-E60 BOLT	60.2								2.48



167M

Anvendes til at forbinde to rør til en lodret stolpe, vha. 2 x rør fitting 173F. Holderne på rør fitting 167M, som skal fastholde de drejelige rør fittings 173F, sidder 180° modsat hinanden. Denne fitting kan også bruges til at sikre, at forskellige typer af materialer holdes på plads i et reolsystem.

DETTE BESLAG ER IKKE DESIGNET TIL AT MODSTÅ SIDEVÆRTS BELASTNINGER.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
167M-A27	26.9	15	35	32				8	0.20
167M-B34	33.7	19	42	41				11	0.35
167M-C42	42.4	19	48	46				11	0.41
167M-D48	48.3	19	52	48				11	0.45
167M-E60	60.3	19	60	53				11	0.60

TEKNISK INFORMATION OM RØR FITTINGS



Anvendes til at sammenkoble en stolpe med to vandrette rør, i et 90° hjørne. Fittingen gør det muligt at vinkle rørene i 85° retning, både op og ned. Denne rør fitting kombinerer 1 x 168M og 2 x 173F.

DENNE RØR FITTING ER IKKE DESIGNET TIL AT MODSTÅ SIDEVÆRTS BELASTNING. HELE STRUKTURER MÅ IKKE BYGGES UDELUKKENDE VED BRUG AF DREJELIGE FITTINGS, DET KAN GØRE SYSTEMET USTABILT.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
168-A27	26.9	26							0.71
168-B34	33.7	26							1.08
168-C42	42.4	26							1.24
168-D48	48.3	26							1.53
168-E60 BOLT	60.2	26							2.42



Anvendes til at sammenkoble to rør til en lodret stolpe, i et 90° hjørne. Denne rør fitting er den statiske del af den drejelige rør fitting 168. Fittingen kan også bruges til at sikre, at forskellige typer af materialer holdes på plads i et reolsystem.

DENNE FITTING ER IKKE DESIGNET TIL AT MODSTÅ SIDEVÆRTS BELASTNINGER.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
168M-A27	26.9	15	38	34				8	0.22
168M-B34	33.7	19	44	40				11	0.33
168M-C42	42.4	19	48	33				11	0.29
168M-D48	48.3	19	54	46				11	0.45
168M-E60	60.2	19	60	46				11	0.54



En drejelig flange, som kombinerer 1 x 169M og 1 x 173F. Fittingen bør aldrig bruges som et vinklet bundstykke til gelænder systemer. Fittingen gør det muligt at dreje røret ca. 85° både op og ned.

DENNE RØR FITTING ER IKKE DESIGNET TIL AT MODSTÅ SIDEVÆRTS BELASTNING. HELE STRUKTURER MÅ IKKE BYGGES UDELUKKENDE VED BRUG AF DREJELIGE FITTINGS, DET KAN GØRE SYSTEMET USTABILT.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
169-A27	26.9								0.62
169-B34	33.7								0.75
169-C42	42.4								0.84
169-D48	48.3								0.91
169-E60 BOLT	60.2								1.26



Indgår som en del af rør fitting 169, i kombination med rør fitting 173F. Fittingen kan også bruges til at sikre, at forskellige typer af materialer holdes på plads i et reolsystem.


DENNE FITTING ER IKKE DESIGNET TIL AT MODSTÅ SIDEVÆRTS BELASTNINGER.



RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
169M	48.3	85	34	112	52	52	7	11	0.36



Anvendes typisk som koblingsbeslag til montering af et presgitter, placeret mellem to lodrette stolper i et gelændersystem. Fittingen har en 18 mm. åbning i hoveddelen, der muliggør, at dimensionerne A & B kan øges med op til 10mm.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
170-A27	26.9	52	26						0.06
170-B34	33.7	56	28						0.07
170-C42	42.4	60	30						0.08
170-D48	48.3	70	35						0.09
170-E60	60.3	72	36						0.10



171

Anvendes typisk som koblingsbeslag til montering af to presgitre, placeret mellem tre lodrette stolper i et gelændersystem. Fittingen har to 18 mm. åbninger i hoveddelen, der muliggør, at dimensionerne A & B kan øges med op til 10 mm.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
171-A27	26.9	52	26						0.10
171-B34	33.7	56	28						0.11
171-C42	42.4	60	30						0.12
171-D48	48.3	70	35						0.13
171-E60	60.3	72	36						0.14



173

Denne rør fitting kombinerer rør fitting 173F og 173M, således at man kan montere et rør i en 85° vinkel, både op- og nedad, på en lodret stolpe.

DENNE RØR FITTING ER IKKE DESIGNET TIL AT MODSTÅ SIDEVÆRTS BELASTNING. HELE STRUKTURER MÅ IKKE BYGGES UDELUKKENDE VED BRUG AF DREJELIGE FITTINGS, DA SYSTEMET DERMED KAN BLIVE USTABILT.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
173-A27	26.9								0.41
173-B34	33.7								0.64
173-C42	42.4								0.82
173-D48	48.3								0.90
173-E60	60.3								1.43



173F

Bruges i kombination med andre rør fittings (M-delen), når man ønsker at montere drejelige dele på gelændere og reolsystemer, og benyttes derfor ikke alene.

DENNE FITTING ER IKKE DESIGNET TIL AT MODSTÅ SIDE VÆRTS BELASTNINGER.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
173F-A27	26.9	10	58	27				8	0.23
173F-B34	33.7	19	62	27				11	0.35
173F-C42	42.4	19	69	27				11	0.44
173F-D48	48.3	19	78	27				11	0.53
173F-E60	60.3	19	96	42				11	0.89



173M

Indgår som M-delen i den drejelige kombination af rør fitting 173M og 173F. Fittingen har et beslagsled som muliggør monteringen af 173F. Fittingen kan også bruges til at sikre, at forskellige typer af materialer holdes på plads i et reolsystem.

DENNE FITTING ER IKKE DESIGNET TIL AT MODSTÅ SIDEVÆRTS BELASTNINGER.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
173M-A27	26.9	16	38	34				11	0.16
173M-B34	33.7	19	43	40				11	0.26
173M-C42	42.4	19	48	45				11	0.33
173M-D48	48.3	19	54	45				11	0.35
173M-E60	60.3	24	62	48				11	0.49




176

Anvendes til at forbinde tre rør i én sammen-slutning, oven på en lodret stolpe. De to rør mødes inde i fittingen, mens den tredje passerer igennem. Typisk anvendelse vil være på strukturer såsom boder eller rammer til legepladser.



RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
176-A27	26.9	40							0.35
176-B34	33.7	48							0.51
176-C42	42.4	60							0.77
176-D48	48.3	67							0.98
176-E60	60.3	86							1.47



179

Simpel låsekrave. Den anvendes typisk som ekstra støtte på strukturer såsom reolsystemer, hvor den maksimale belastning på justerings-skruen i en rør fitting, risikerer at blive overskredet.
Kan også anvendes som omdrejningspunktet i et hængsel, til montering af en tung låge. (se side 30)




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
179-A27	26.9	23							0.09
179-B34	33.7	26							0.12
179-C42	42.4	26							0.14
179-D48	48.3	27							0.15



182

Simpel krog. Anvendes som regel til at hænge kæder på, som dækker en åbning i f.eks. et gelænder system. Denne fitting anbefales ikke, hvis kæden skal monteres permanent. Ved permanent montering af en kæde, anbefales det at bruge rør fitting 173M, hvortil kæden fastholdes vha. en møtrik og en bolt.



RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
182-A27	26.9		33	12					0.17
182-B34	33.7		35	12					0.19
182-C42	42.4		40	12					0.21
182-D48	48.3		43	12					0.23




184

Metalhætte, som bruges til at forsegle de åbne ender af rørene. Fittingen kan kun bruges til rør med en medium godstykkelser på 3,2 mm. Metalhætten har en pasform, som slås på plads i røret med en gummihammer. Som et plastisk alternativ bruges rør fitting 133.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
184-A27	26.9								0.05
184-B34	33.7								0.06
184-C42	42.4								0.11
184-D48	48.3								0.15
184-E60	60.3								0.26







192

Konstruktion der giver ekstra beskyttelse til en lodret stolpe. Fittingen bruges som regel i forbindelse med monteringen af rør fitting 132 på flade tage.
Den forsegles til den lodrette stolpe, vha. et passende tætningsmateriale.
Se proceduren for installation af rør fitting 192 på de tekniske tegninger nedenfor.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
192-B34	33.7	25	125	146					0.35
192-C42	42.4	25	150	157					0.40
192-D48	48.3	25	155	170					0.45



TEKNISK INFORMATION OM RØR FITTINGS




Dobbeltsidet beslag, som normalt bruges til at fastmontere brædder eller paneler til et rør. Det er ikke muligt at forbinde to rør inde i fittingen.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
198-A27	26.9	94	128	36				10	0.33
198-B34	33.7	86	120	32				10	0.33
198-C42	42.4	95	130	37				10	0.40
198-D48	48.3	104	140	37				10	0.45



Enkeltsidet beslag, som normalt bruges til at fastmontere brædder eller paneler til et rør. Det er ikke muligt at forbinde to rør inde i fittingen.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
199-A27	26.9	94	65					10	0.24
199-B34	33.7	86	62					10	0.23
199-C42	42.4	95	65					10	0.31
199-D48	48.3	104	72					10	0.34




Hærdede rustfri justeringsskruer i stål. Skruerne leveres præmonteret i rør fittings, men kan også købes som reservedele. Den anbefalede indstilling for justeringsskruerne er 39Nm.

RØR FITTING REF. NR.	STR.	KG
232 - ABC	1/4" BSP	0.01
232 - DE	3/8" BSP	0.015



Skraldenøgle som anvendes til at stramme justeringsskruer. Skraldenøglen leveres med to aftagelige sekskanthoveder. Mens skraldenøglen kan stramme justeringsskruerne yderligere, sammenlignet med en umbraconøgle(235), så anbefales det at bruge en momentnøgle, til at opnå det korrekte moment.


RØR FITTING REF. NR.	STR.	KG
233	ABCDE	0.39




Disse er udskiftelige sekskanthoveder til rør fitting 233/skraldenøgle.

A/F = Across Flats (nøglebredde)

RØR FITTING REF. NR.	STR.	KG
234 - ABC	1/4" A/F	0.04
234 - DE	5/16" A/F	0.04

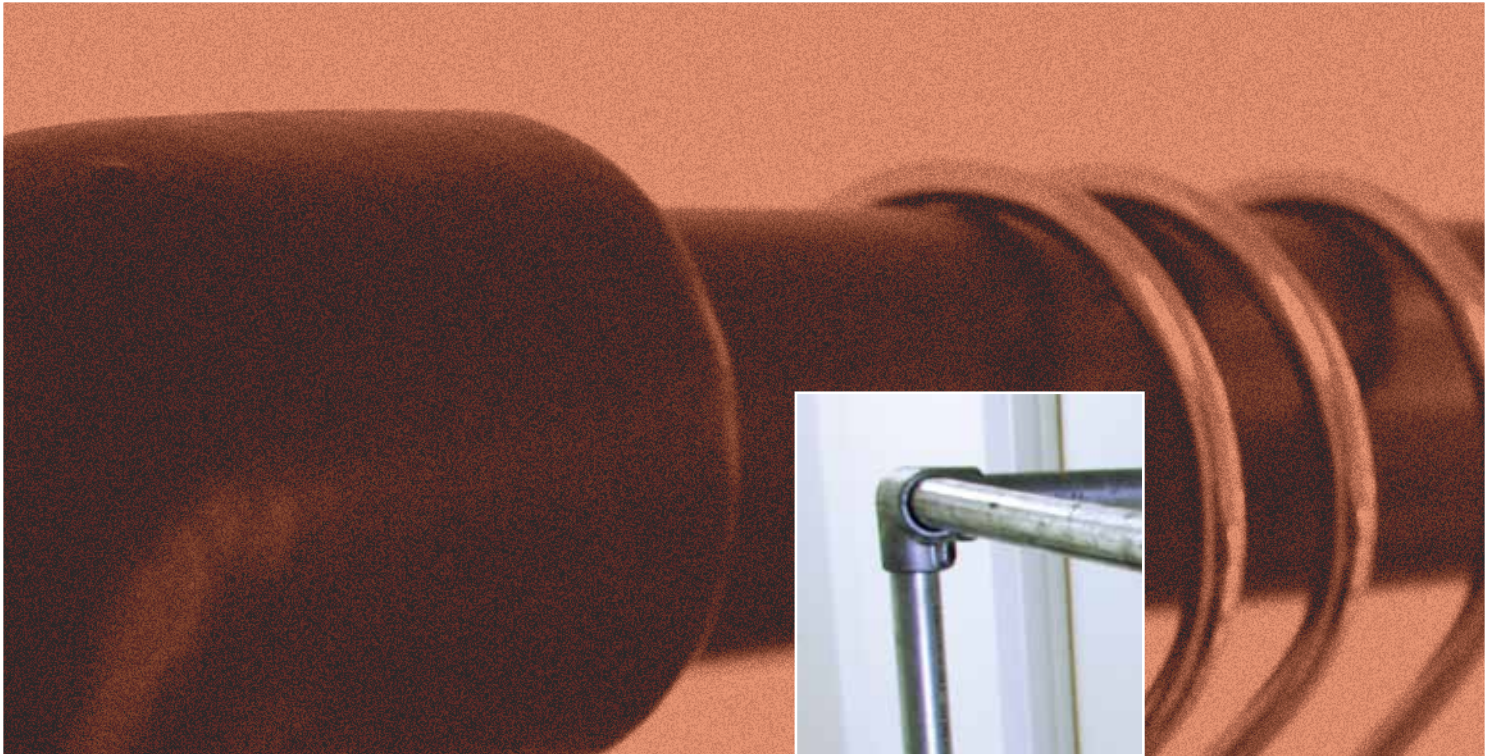


TEKNISK INFORMATION OM RØR FITTINGS




Sekskantet umbraconøgle som er det eneste værktøj, der kræves for at stramme justerings-skruerne i rør fittings. Det korrekte moment kan dog ikke opnås ved hjælp af umbraconøglen. Det anbefales derfor at bruge en skraldenøgle (233) og en momentnøgle, når skruerne skal strammes yderligere, og det korrekte moment skal indstilles.

RØR FITTING REF. NR.	STR.	KG
234 - ABC	1/4" A/F	0.04
234 - DE	5/16" A/F	0.04




Kraftig fitting der anvendes til at fastmontere lige eller skrånende gelændere på f.eks. vægge. Designet gør det muligt for stolperne at blive strammet fast til strukturen. Røret er ikke i stand til at passere gennem denne fitting.



RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
246-B34	33.7	65	100	150	30	90	8	18	0.99
246-C42	42.4	65	100	150	35	90	8	18	1.23
246-D48	48.3	65	100	150	40	90	8	18	1.39




Flange, hvorpå det er muligt at vedhæfte en fodliste. Fittingen er ideel som bundplade for den lodrette stolpe på gelændere, hvor tilføjelsen af en fodliste er påkrævet.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F
247-C42	42.4	160	92	100	90	45	30
247-D48	48.3	160	92	100	90	45	30


RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	G	H	I	J	DIA	KG
247-C42	42.4	58	31	11	12	18	2.14
247-D48	48.3	58	31	11	12	18	2.08




Flange som anvendes til skrånende gelænder systemer, som vinkler mellem 11° og 29°. Fittingen gør det muligt at holde stolpen i lodret stilling, på et skråt plan.



RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
252-D48	48.3	127	108	92	166	10		17	1.52




Kort T-stykke til brug i skrånende gelænder systemer, som vinkler mellem 11° og 29°. Fittingen anvendes typisk til at forbinde den lodrette stolpe til det øverste rør, eller det midterste rør i den afsluttende stolpe. Denne rør fitting kan ikke anvendes til at forbinde rør i toppen af det korte T-stykke. Dertil anvendes rør fitting 255.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
253-D48	48.3	144	88	60	86				0.86

255




Langt T-stykke, som anvendes på skrånende gelænder systemer, der vinkler mellem 11° og 29°. Fittingen anvendes typisk til at forbinde det øverste rør til den lodrette stolpe. Det øverste rør vil være en forbindelse mellem to rør, for at gøre plads til stolpen inde i fittingen.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
255-D48	48.3	188							1.07

256



Langt T-stykke, som anvendes på skrånende gelænder systemer, der vinkler mellem 11° og 29°. Anvendes typisk til at forbinde det midterste eller nederste rør, til den lodrette stolpe. Stolpen passerer igennem fittingen, mens to rør forbindes i fittingen.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
256-D48	48.3	188	94						1.05

A116



90° hjørne, som forbinder to rør med den lodrette hjørnestolpe, som passerer gennem fittingen. Med denne rør fitting er det muligt at tilføje nye elementer til en eksisterende struktur, uden først at afmontere hele eller dele af systemet.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
A116-D48	48,3	61	88						1.17

A119



Anvendes til at forbinde to vandrette rør til en lodret stolpe, som passerer gennem fittingen. Med denne rør fitting er det muligt at tilføje nye elementer til en eksisterende struktur, uden først at afmontere hele eller dele af systemet.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
A119-D48	48.3	88	61						1.17

A158



Tværforbinding, der forbinder fire vandrette rør, som vinkler 90° i forhold til hinanden, til en lodret stolpe, som passerer gennem fittingen. Med denne rør fitting er det muligt at tilføje nye elementer til en eksisterende struktur, uden først at afmontere hele eller dele af systemet.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
A158-D48	48.3	61	88						1.85

TEKNISK INFORMATION OM RØR FITTINGS

A176



Tværforbindelse, der forbinder tre vandrette rør, som vinkler 90° i forhold til hinanden, til en lodret stolpe, som passerer gennem fittingen. Med denne rør fitting er det muligt at tilføje nye dele til en eksisterende konstruktion, uden først at afmontere hele eller dele af systemet.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
A176-D48	48.3	178	88	61					1.51

DDA1



90° DDA albueestykke. Denne fitting forbindes til 42,4 mm. rør, ved hjælp af 2 x 150-C42 rør fittings.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
DDA1	42.4	99							0.41

DDA2



DDA beslag, som anvendes til at fæstne et 42,4 mm. rør ind mod en væg. Fittingen forbindes til røret ved hjælp af en 150-C42 rør fitting.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
DDA2	42.4	85	65	108				7 CS	0.75

DDA3



Beslag, som anvendes til at forbinde det øverste eller mellemliggende rør til en lodret stolpe i et gelænder system. Fittingen fastgøres til stolpen vha. en standard D48 rør fitting, som f.eks. 104-D48. De 42,4 mm. rør er fastgjort til denne fitting med enten to selvskærende skruer eller to kraftige popnitter.




RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
DDA3	42.4	48	80	88	31			5.5 CS	0.58

DDA4



DDA albueestykke, som bruges til at fastgøre det øverste eller mellemliggende rør til en lodret stolpe. Fittingen fastgøres til stolpen vha. af standard fitting D48, og er forbundet til 42,4 mm. rør ved hjælp af fitting 150-C42.



RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
DDA4	42.4	48	100						0.53

TEKNISK INFORMATION OM RØR FITTINGS




Fleksibelt DDA albuestykke, som anvendes til at skabe en bøjning i et 42,4 mm. gelænder rør. Fittingen er forbundet til 42,4 mm. rør ved hjælp af 2 x 159-C42 rør fittings.



RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
DDA5	42.4	88							0.60



DDA beslag, som anvendes til at montere det øverste eller mellemliggende rør i et gelænder system på en væg. De 42,4 mm. rør er fastgjort til beslaget med enten to selvskærende skruer eller to kraftige popnitter.



RØR FITTING REF. NR.	RØR STR.	A	B	C	D	E	F	DIA	KG
DDA6	42.4	95	80	28	76	85	10	55 CS	0.81

PRÆSAMLEDE STOLPER



RØR FITTINGS TEKNISKE DETALJER


VEJLEDNING TIL GELÆNDER STØRRELSER VED BRUG AF RØR FITTINGS

FITTING STR.	B34	C42	C42	D48	D48	D48	E60	E60
RØR O/D mm	33.7	42.4	42.4	48.3	48.3	48.3	60.2	60.2
GODSTYKKELSE mm	3.2	3.2	4.0	3.2	4.0	5.0	3.7	4.5

DESIGN BELASTNING I N/m	GELÆNDER HØJDE 900mm							
360	814mm	1369mm	1595mm	1828mm	2584mm	3052mm	3265mm	3858mm
740	396mm	666mm	776mm	889mm	1257mm	2229mm	1588mm	1876mm

DESIGN BELASTNING I N/m	GELÆNDER HØJDE 1100mm							
360	666mm	1120mm	1305mm	1496mm	2114mm	2778mm	2671mm	3155mm
740	324mm	545mm	635mm	728mm	1028mm	1824mm	1300mm	1535mm

HVORLEDES MAN BEREGNER DEN KORREKTE RØRLÆNGDE

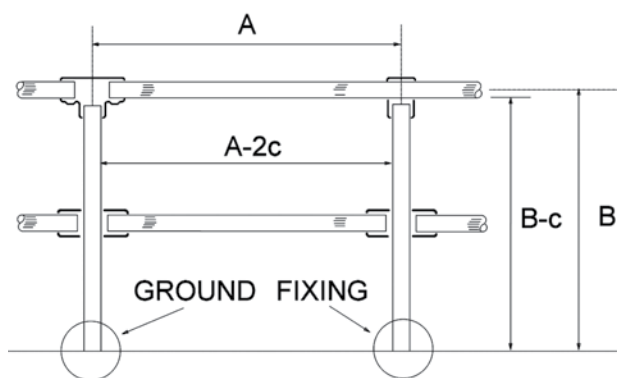

STR.	C
A27	-14
B34	-17
C42	-22
D48	-25
E60	-30

Ved beregningen af længden af stolper og vandrette rør, bruges følgende metode:

Stolpehøjde = B-c

Afstand mellem stolper = A-2c

A = Afstanden mellem de lodrette stolper, målt fra centrum af begge rør

B = Højden, svarende til afstanden mellem jordniveau og centrum af den øverste vandrette rør

LODRET BYGGERI

Ved beregningen af højden og bredden af et fyldningspanel, bruges følgende metode:

Panelhøjde = $H - a$

Panel bredde = $W - a$


Det anbefales, at presgitteret indrammes med en 8 mm stang.

Der bør ikke være mere end 450mm afstand mellem monteringsbeslagene.






Maskestørrelsen i presgitteret bør samtidig ikke være mindre end 35mm, ellers vil det kræve udskæringer i masken, for at gitteret kan rumme monteringsbeslagene.

STR.	A
A27	60
B34	76
C42	86
D48	90
E60	99

Mål a & c fratrækkes vange.

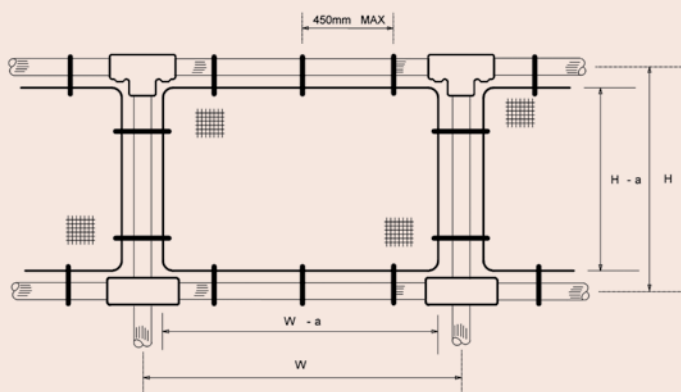







BUND- OG VÆGPLADER





RØR FITTINGS

TEKNISKE DETALJER







LODRET BYGGERI

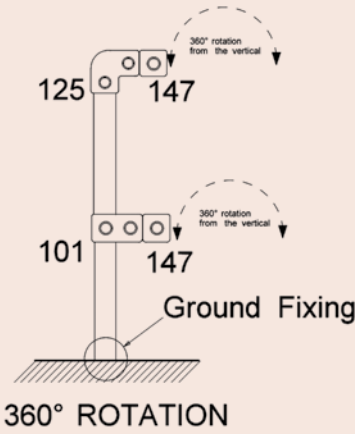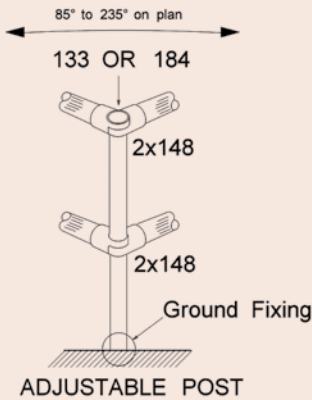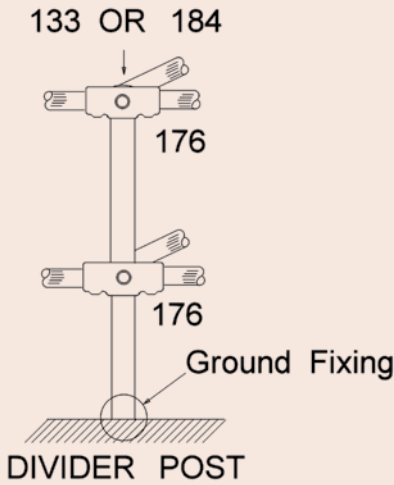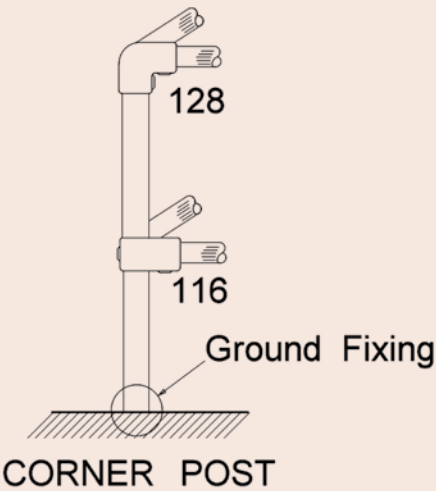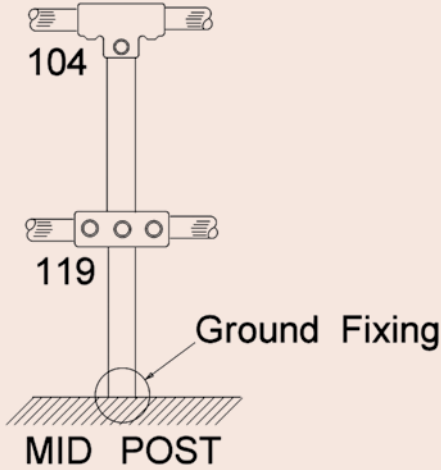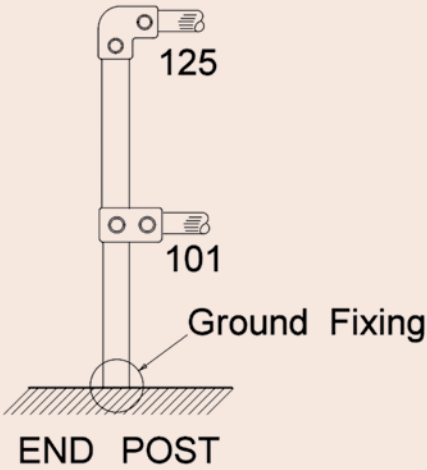

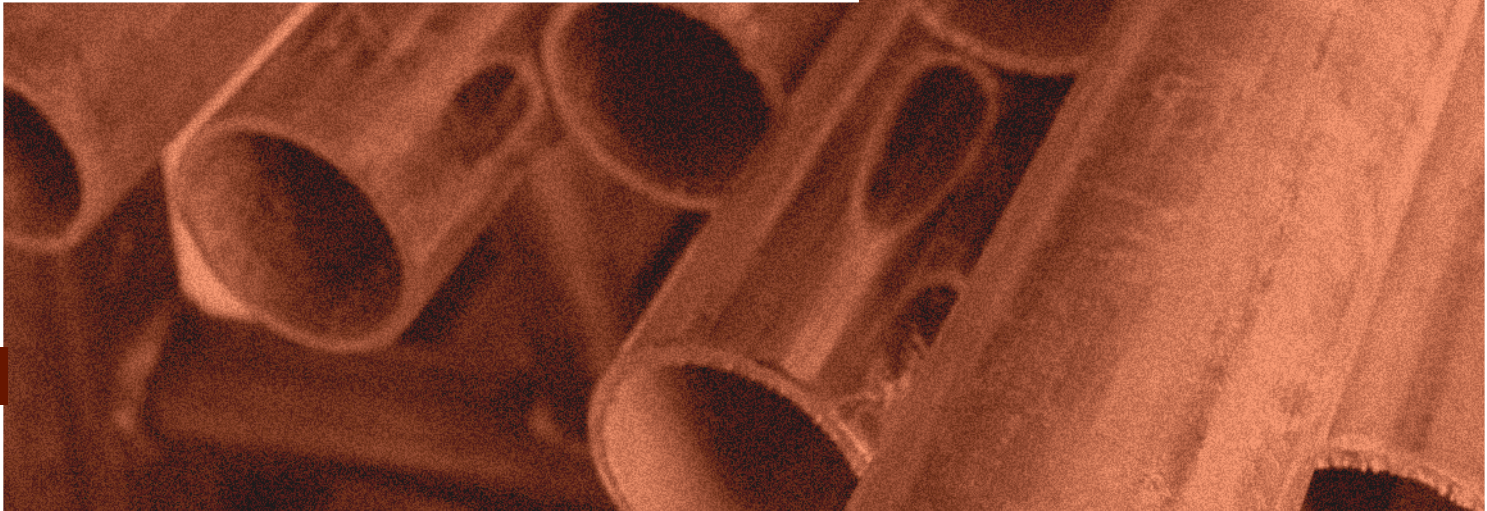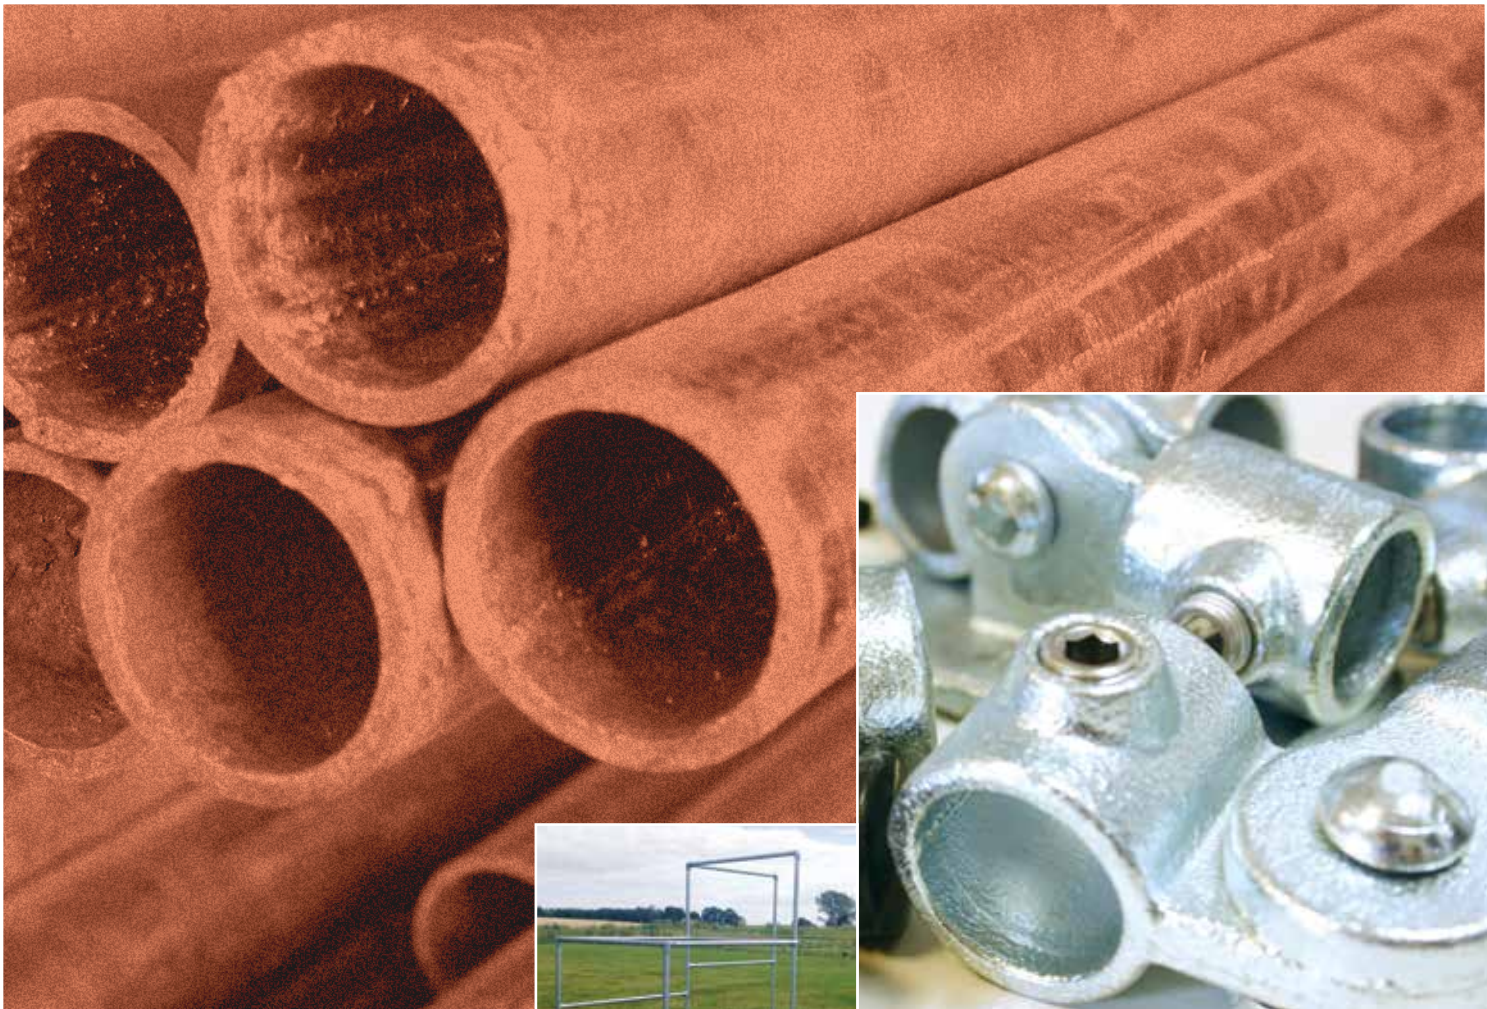

RØR FITTINGS TEKNISKE DETALJER

LODRET BYGGERI

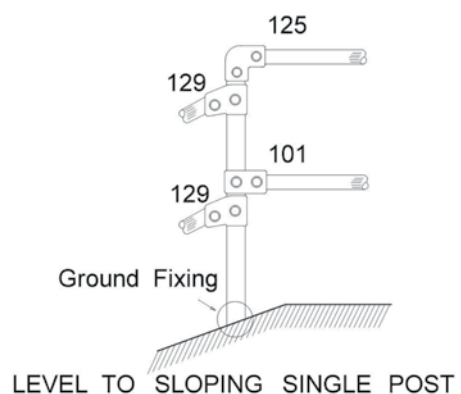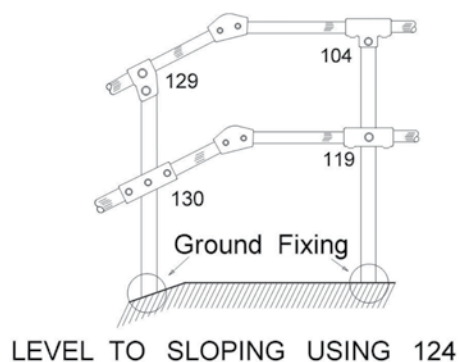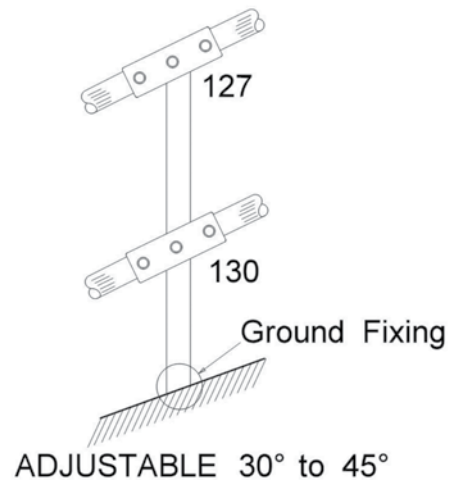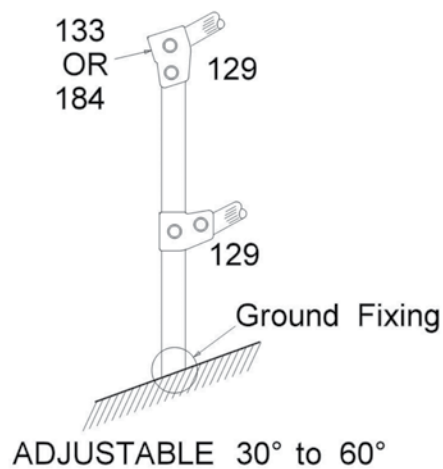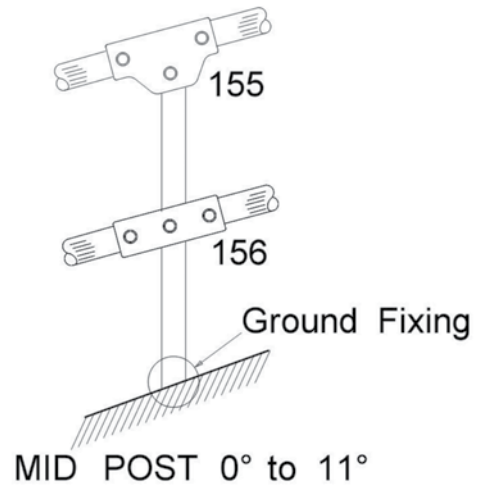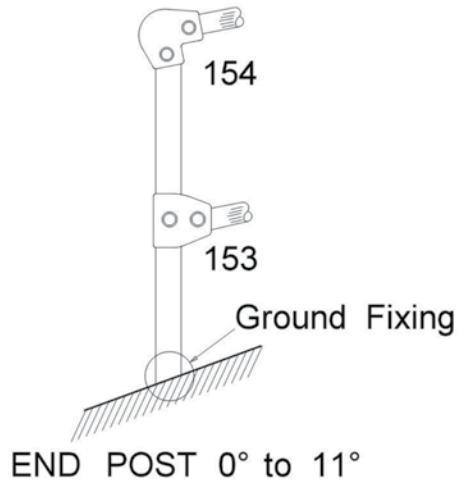


RØR FITTINGS

TUNGE PORT HÆNGSLER

Til montering af brede eller tunge porte er rør fittings 138 og 140 ikke stærke nok. Dette design skal bruges.


Den justerbare skrue på rør fitting 101, som monteres på den lodrette stolpe, er ikke strammet til, da det vil hindre drejningen af rør fitting 179.

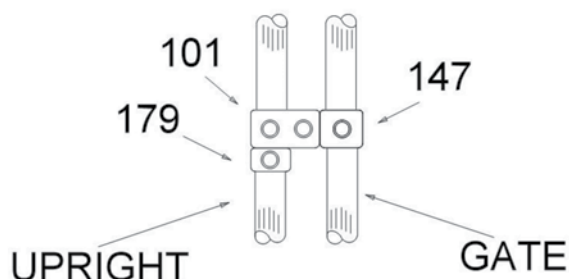


HEAVY DUTY GATE HINGE

SELVLUKKENDE PORTE

Porten leveres med U bolte, som passer til B34 /C42 /D48 rør.

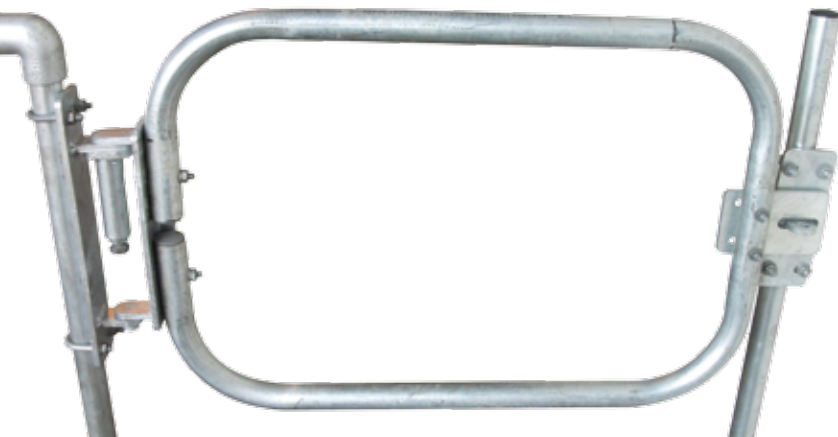

INSTRUKS TIL JUSTERING AF SELVLUKKENDE LÅGE

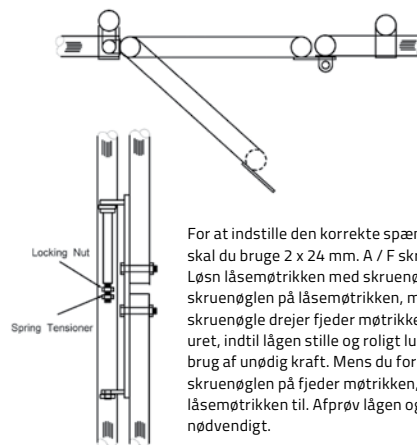


For at indstille den korrekte spænding på lågen, skal du bruge 2 x 24 mm. A / F skruenøgler. Løsn låsemøtrikken med skruenøglen. Hold skruenøglen på låsemøtrikken, mens den anden skruenøgle drejer fjeder møtrikken i retning mod uret, indtil lågen stille og roligt lukker sig, uden brug af unødigt kraft. Mens du fortsat holder skruenøglen på fjeder møtrikken, strammes låsemøtrikken til. Afprøv lågen og finjuster om nødvendigt.

TYPISK ANVENDELSE

Kun fantasien sætter grænser for, hvad der kan bygges med standard rør og rør fittings. Vores produkter bruges i forbindelse med bl.a. industrivirksomheder, detailhandel, sikkerhed og legepladser, eksempelvis til:

Sikkerheds rækværk / Reolsystemer / Gelændere / Båse til indkøbsvogne / Udstillings stativer / Legepladser / Boder / Cykelstativer / Markiser og Carporte / Bænke / Bøjlestænger og MEGET MERE.....

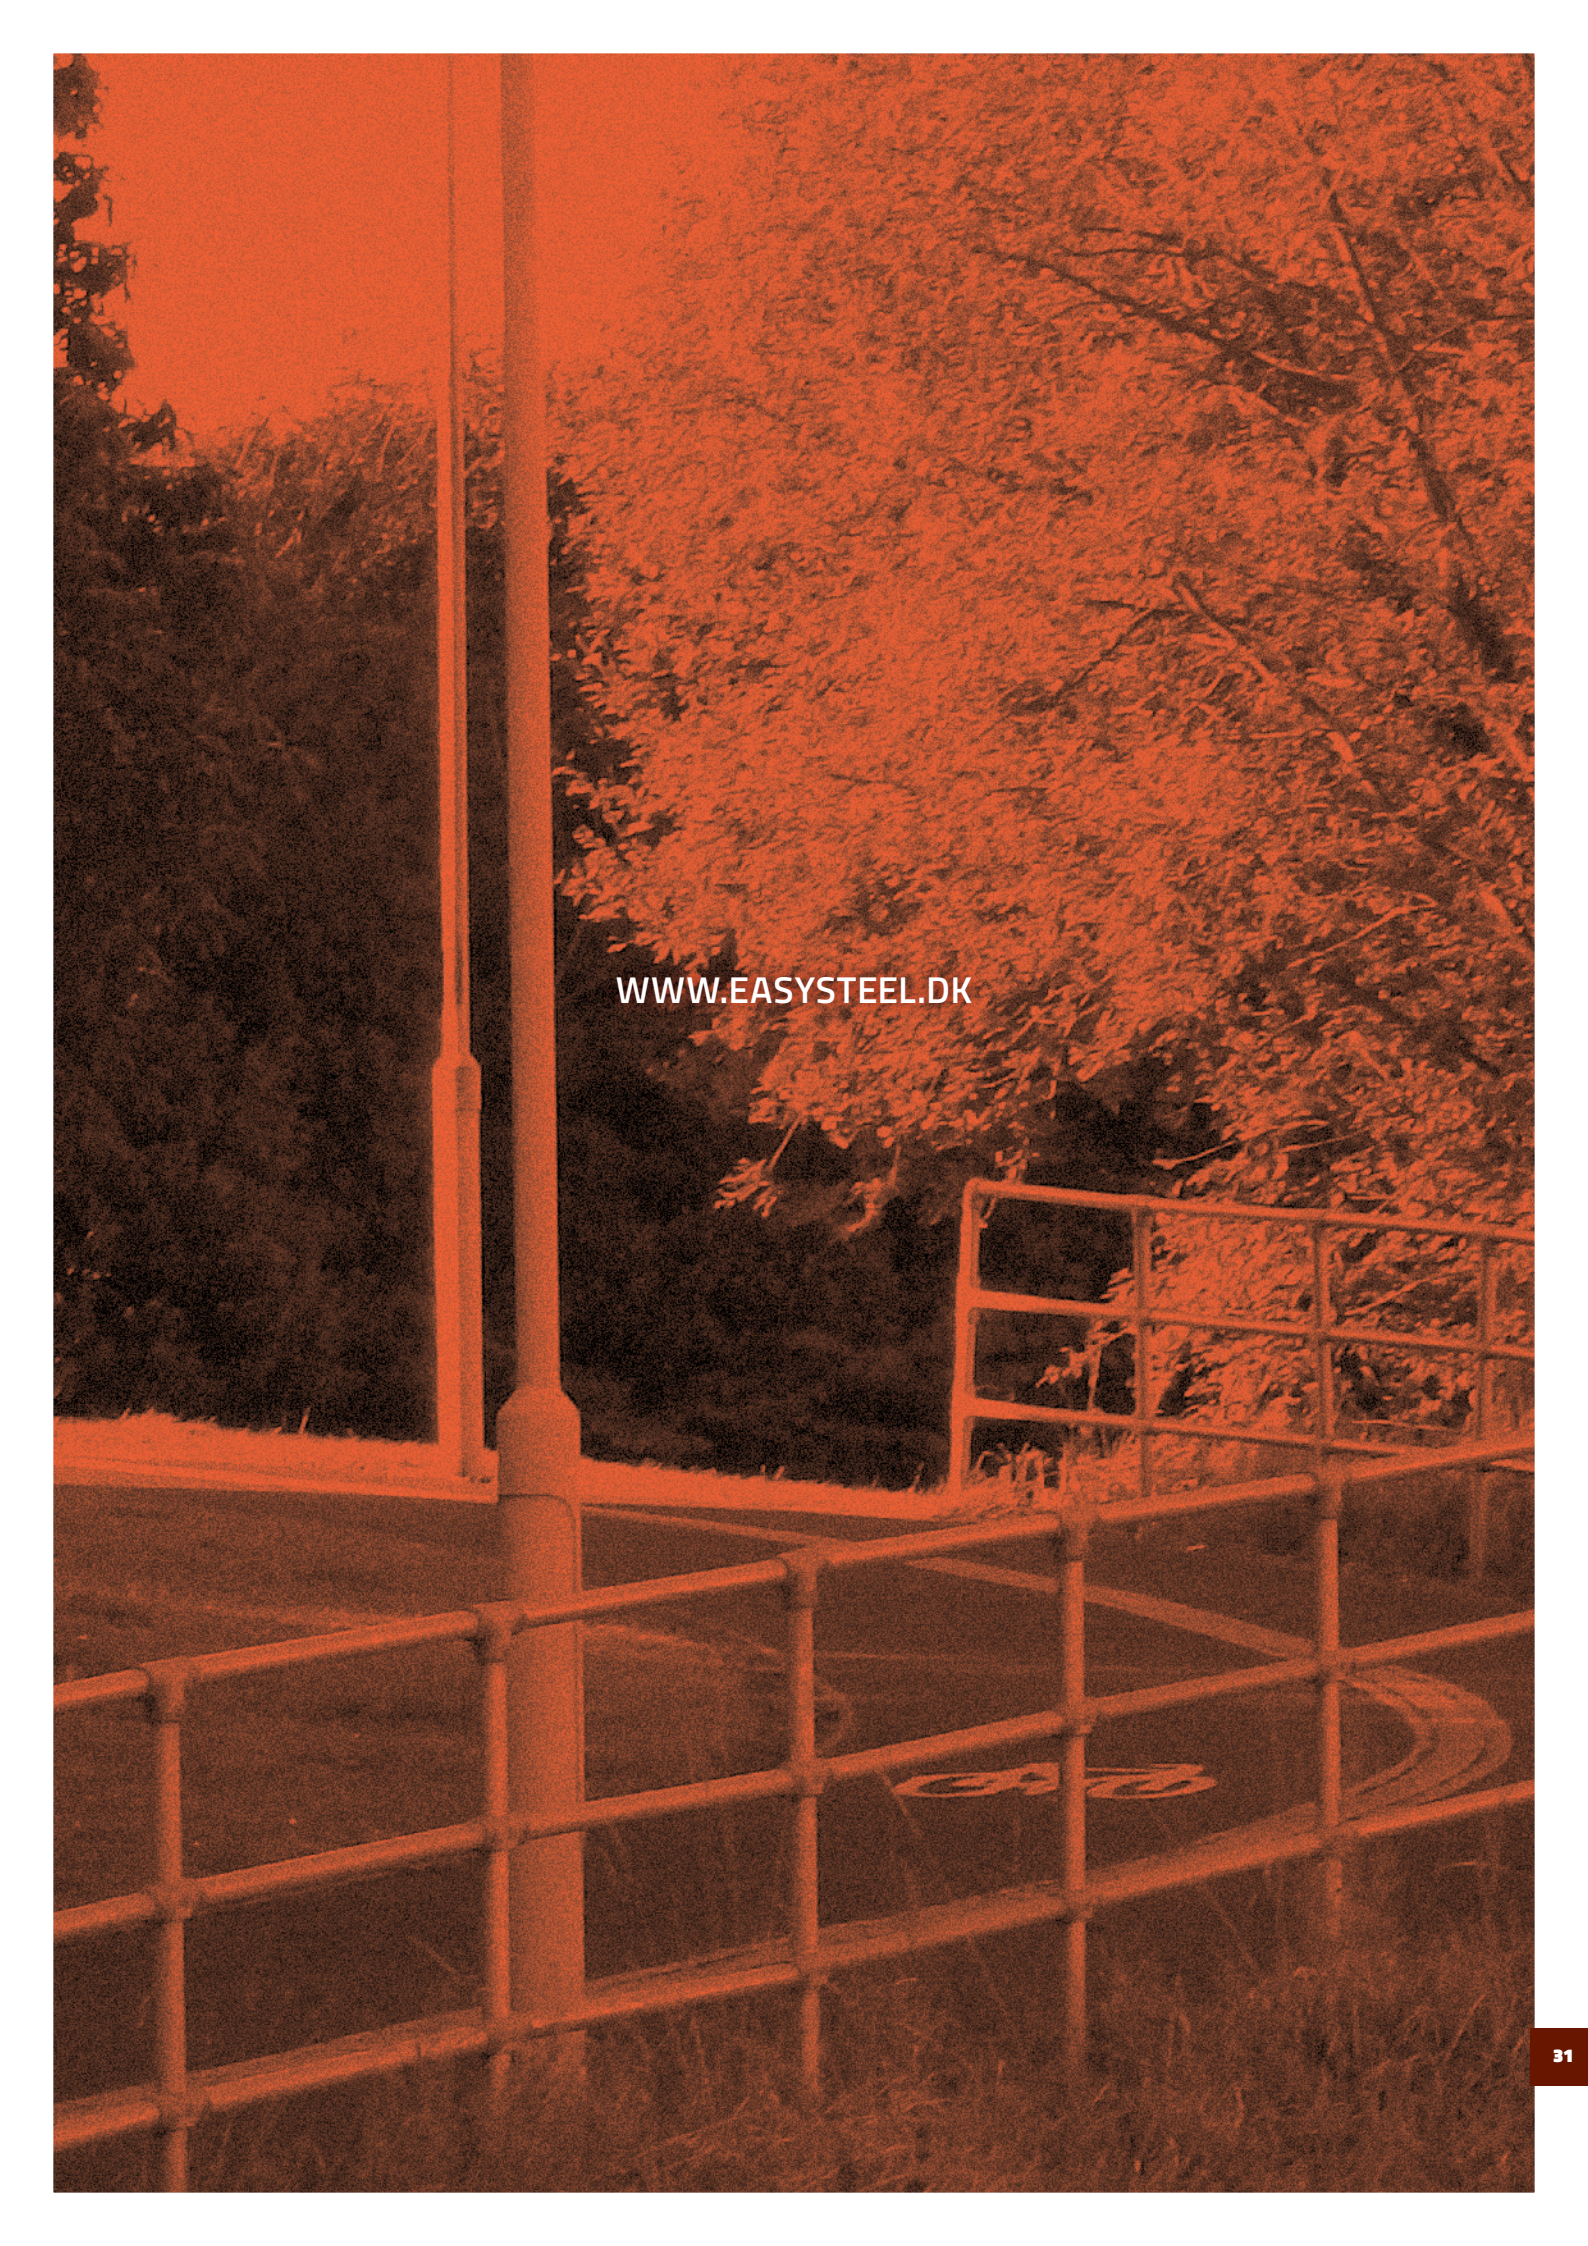

WWW.EASYSTEEL.DK



EASYSTEEL
GALVANISEREDE FITTINGS

DANMARK

Hesselager 19
2605 Brøndby
Telefon +45 43622563
Mail: sales@easysteel.dk
www.easysteel.dk

SVERIGE

Dagjämningsgatan 10
41509 Göteborg
og
Röda Stugans Gata 2
60228 Norrköping
Telefon +46 011 – 182323
Mail: sales@easysteel.se
www.easysteel.se

NORGE

Grønlandsleiret 18
0190 Oslo
Telefon +47 22366070
Mail: sales@easysteel.no
www.easysteel.no